

NYHET

DAIKIN ALTHERMA 3 H HT



DAIKIN



DAIKIN EYE


Det intuitive Daikin-øyet viser statusen til systemet ditt. Blå er perfekt!

Gjelder Daikin Altherma 3 / GEO / 3 H HT

MODERNE DESIGN

Daikin sin luft/vann og væske/vann innedel har vunnet flere priser for sitt moderne design. Gulvmodellen er tilgjengelig i både hvit og sølv.

Gjelder Daikin Altherma 3 / GEO / 3 H HT

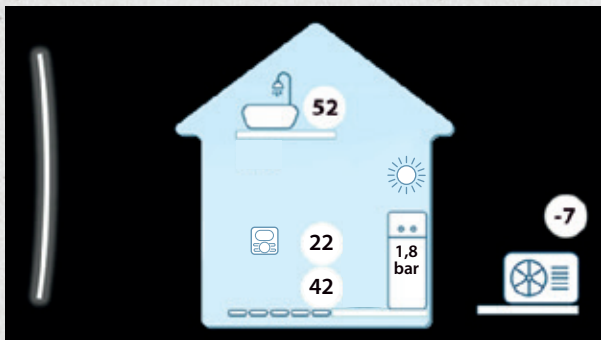

DISPLAY

Ny innovativ fargeskjerm:


- ▶ Høyoppløselig fargeskjerm
- ▶ Ny brukervennlig meny
- ▶ Full oversikt over systemet
- ▶ Energiavlesning

MAGNETITTFILTER

Daikin Altherma 3 har innebygd magnetittfilter.

- ▶ Umiddelbar beskyttelse av varmeanlegget
- ▶ Reduserte oppvarmingskostnader
- ▶ Reduserte vedlikeholdskostnader
- ▶ Gir helårsbeskyttelse
- ▶ Lengre levetid for varmepumpen

Gjelder Daikin Altherma 3 / 3 H HT

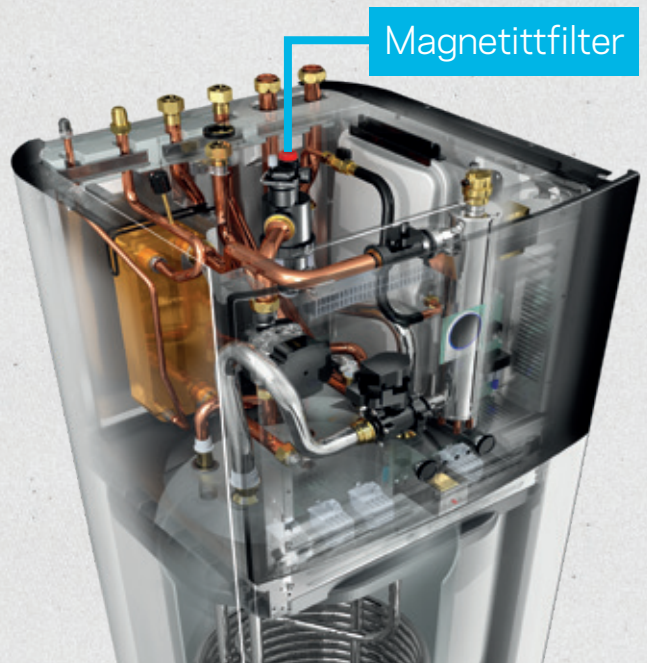

2-SONE

Med 2-sone reguleres to ulike temperatursoner automatisk fra samme innedel. Dette er Daikin alene om å levere ferdig integrert i gulvmodellen.

Gjelder Daikin Altherma 3 / 3 H HT gulvmodell

KJØLING

Daikin Altherma kan leveres med kjøling. Ved å kombinere din Daikin Altherma med en viftekonvektor sikrer du et perfekt inneklima hele året.





WIFI

Med slagordet "Always in control, no matter where you are", har Daikin Europe lansert en ny online controller. Løsningen gir deg muligheten til å styre din varmepumpe med laptop, iPad eller smarttelefon via internett.



STAND BY ME

Med Daikin sitt nye *Stand By Me* service-program vil vi passe på ditt anlegg helt GRATIS.

- ▶ Samlet oversikt over ditt system
- ▶ Enkelt å komme i kontakt med din servicepartner
- ▶ Planlegg service



STAND BY ME



SMARTHUS

Daikin Altherma kan leveres for smarthus styring enten via IFTTT eller protokollstyringssystemer som KNX.


LUFT/VANN

DAIKIN ALTHERMA 3 H HT



Daikin Altherma 3 H HT veggmodell er en helt ny høytemperatur luft/vann varmpumpe spesielt tilpasset for å erstatte oljefyr. Den nye maskinen er utviklet med en helt ny vifte i utedelen som nesten lydløst gir høyeffekt på kalde dager. Både inne- og utedelen har vunnet priser for sitt moderne design.

Daikin Altherma 3 H HT gulvmodell:

Det ideelle systemet for å levere oppvarming, varmtvann og kjøling for rehabilitering. Med innebygd varmtvannsbereder og styringspanel, er dette virkelig en "Alt i ett modell".

Daikin Altherma 3 H HT veggmodell:

Et fleksibelt system for å levere oppvarming, varmtvann og kjøling for rehabilitering. Modellen har ikke innebygd tank.



reddot award
winner



DESIGN
AWARD

Derfor skal du **velge** **Daikin Altherma 3 H HT:**

- ▶ Erstatter din oljefyr, og benytter dine eksisterende radiatorer
- ▶ Gulvmodellen har innebygget varmtvannsbereder
- ▶ Innebygd magnetittfilter
- ▶ Tappevann med legionellaprogram
- ▶ Med 2-sone reguleres to ulike temperatursoner automatisk fra samme innedel (Gulvmodellen)
- ▶ Moderne design i hvit eller sølv
- ▶ Måler levert energi, samt kalkulert strømforbruk
- ▶ Besparelse på løpende kostnader, opprettholder optimal komfort
- ▶ Spesielt utviklet for det nordiske klimaet, fabrikktestet ned til -28°C
- ▶ Støtte for smarthusstyring
- ▶ Kan leveres med kjøling
- ▶ Tilpasset differensiert strømpris
- ▶ Benytter R-32 som er et mer miljøvennlig kuldemedie



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA



GULVMODELL: 3 MODELLER



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

► Standard ► Med kjøling ► 2-sone

► Farger ☐ ☐



Tekniske data - Standard					
Varmekapasitet	Ved -7°C ute ved 55°C vann	kW	10.47	11.91	12.47
	Ved -7°C ute ved 65°C vann	kW	9.64	10.96	11.47
	Ved -15°C ute ved 55°C vann	kW	9.65	10.98	11.49
	Ved -15°C ute ved 65°C vann	kW	8.87	10.09	10.56
SCOP (55°C vanntemperatur)			3.37		
Fabrikktestet			-28°C		
Energiklasse varme (55°C vanntemperatur)					
Energiklasse tappevann					
Driftsområde oppvarming (Vannside)	°C		70		
Dimensjoner innedel	mm		595x625x1855		
Dimensjoner utedel	mm		1270x460x990		
Mengde varmtvann (Opptil)	Liter		230		
Lydtrykk (Utedel)	Nom.	dBA	43		48
Kuldemedie			R-32		
Backup heater	230V 1ph	kW	6		
	400V 3ph	kW	9		



VEGGMODELL: 2 MODELLER



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

- Standard ► Med kjøling



- Farger ☐

Tekniske data - Standard					
Varmekapasitet	Ved -7°C ute ved 55°C vann	kW	10.47	11.91	12.47
	Ved -7°C ute ved 65°C vann	kW	9.64	10.96	11.47
	Ved -15°C ute ved 55°C vann	kW	9.65	10.98	11.49
	Ved -15°C ute ved 65°C vann	kW	8.87	10.09	10.56
SCOP (55°C vanntemperatur)			3.37		
Fabrikktestet			-28°C		
Energiklasse varme (55°C vanntemperatur)					
Energiklasse tappevann					
Driftsområde oppvarming (Vannside)	°C		70		
Dimensjoner innedel	mm		840x440x390		
Dimensjoner utedel	mm		1270x460x990		
Mengde varmtvann (Opptil)	Liter		-		
Lydtrykk (Utedel)	Nom.	dBA	43		48
Kuldemedie			R-32		
Backup heater	230V 1ph	kW	6		
	400V 3ph	kW	9		



Har du fortsatt oljefyr?

Gjør som over 800 000 andre nordmenn, gå inn på daikin.no og se filmen der Otto Robsahm forklarer bytte av oljefyr med luft/vann varmepumpe.



DAIKIN

LUFT/VANN



A+++

Nom.
4-16kW



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

DAIKIN ALTHERMA 3



Daikin Altherma 3 er den perfekte løsning for deg som skal bygge ny bolig, eller ønsker å erstatte elkjelen med en mer energieffektiv løsning.

Daikin Altherma 3 gulvmodell:

Det ideelle systemet for å levere oppvarming, varmtvann og kjøling for nybygg og lavenergihus. Med innebygd varmtvannsbereder og styringspanel, er dette virkelig en "Alt i ett modell".

Daikin Altherma 3 veggmodell:

Et fleksibelt systemet for å levere oppvarming, varmtvann og kjøling for nybygg og lavenergihus. Modellen har ikke innebygd tank.

Derfor skal du **velge** **Daikin Altherma 3:**

- ▶ Gulvmodellen har innebygget varmtvannsbereder
- ▶ Innebygd magnetittfilter
- ▶ Tappevann med legionellaprogram
- ▶ Med 2-sone reguleres to ulike temperatursoner automatisk fra samme innedel. (Gulvmodellen)
- ▶ Moderne design i hvit eller sølv
- ▶ Måler levert energi, samt kalkulert strømforbruk
- ▶ Besparelse på løpende kostnader, opprettholder optimal komfort
- ▶ Bruk av fornybar energi sparer miljøet
- ▶ Spesielt utviklet for det nordiske klimaet, fabrikktestet ned til -28°C
- ▶ Støtte for smarthusstyring
- ▶ Kan leveres med kjøling
- ▶ COP på opptil 5.15
- ▶ Tilpasset differensiert strømpris
- ▶ Benytter R-32 som er et mer miljøvennlig kuldemedie



reddot award
winner



DESIGN
AWARD

R-32



GULVMODELL: 3 MODELLER



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

► Standard ► Med kjøling ► 2-sone

► Farger ☐ ☐



Tekniske data - Standard								
Varmekapasitet	Nominell	kW	4	6	8	11	14	16
	Maks.*	kW	6.5	8	9.5	14.5	16.5	18.5
COP			5.10	4.85	4.60	5.15	4.99	4.78
SCOP**			4.48	4.47	4.56	4.38	4.45	4.56
Fabrikktestet			-25°C			-28°C		
Energiklasse varme (35°C varntemperatur)								
Energiklasse tappevann								
Driftsområde oppvarming (Vannside)		°C	65			60		
Dimensjoner innedel		mm	1850x595x625					
Dimensjoner utedel		mm	740x884x388			1440x1160x380		
Mengde varmtvann (Opptil)		Liter	230					
Lydtrykk (Utedel)		dBA	44	49	50	48	49	52
Kuldemedie			R-32					
Backup heater	230V 1ph	kW	6					
	400V 3ph	kW	9					

*+7/35°C **Middels klima 35°C



VEGGMODELL: 2 MODELLER



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

- Standard ► Med kjøling

- Farger ☐



Tekniske data - Standard								
Varmekapasitet	Nominell	kW	4	6	8	11	14	16
	Maks.*	kW	6.5	8	9.5	14.5	16.5	18.5
COP			5.10	4.85	4.60	5.15	4.99	4.78
SCOP**			4.48	4.47	4.56	4.38	4.45	4.56
Fabrikktestet			-25°C			-28°C		
Energiklasse varme (35°C vanntemperatur)								
Energiklasse tappevann								
Driftsområde oppvarming (Vannside)		°C	65			60		
Dimensjoner innedel		mm	840x440x390					
Dimensjoner utedel		mm	740x884x388			1440x1160x380		
Mengde varmtvann (Opptil)		Liter	230					
Lydtrykk (Utedel)		dBA	44	49	50	48	49	52
Kuldemedie			R-32					
Backup heater	230V 1ph	kW	6					
	400V 3ph	A	9					

*+7/35°C **Middels klima 35°C



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

DAIKIN ALTHERMA GEO



Daikin Altherma GEO er utstyrt med en inverterkompressor, som trinnløst tilpasser varmekapasiteten til boligens varierende varmebehov. Dette gir meget høy årsvarmefaktor, som resulterer i lave energikostnader for boligeier.

Med opptil 65°C utgående vanntemperatur er Daikin Altherma GEO tilpasset varmesystemer med både gulvvarme og radiatorer samtidig som den produserer tappevann.

Daikin sin unike aktive kjølefunksjon gir nesten dobbelt så stor kjølekapasitet som passiv kjøling. Det gjør at grunnvarmepumpen kan opprettholde en behagelig innetemperatur samtidig som den er energieffektiv.

Derfor skal du velge Daikin Altherma GEO:

- ▶ Innebygd varmtvannsbereder
- ▶ Tappevann med legionellaprogram
- ▶ Moderne design i hvit eller sølv
- ▶ Måler levert energi, samt kalkulert strømforbruk
- ▶ Besparelse på løpende kostnader, opprettholder optimal komfort
- ▶ Bruk av fornybar energi sparer miljøet
- ▶ Spesielt utviklet for det nordiske klimaet, fabrikktestet ned til -25°C
- ▶ Støtte for smarthusstyring
- ▶ Kan leveres med aktiv kjøling
- ▶ SCOP på opptil 5.69
- ▶ Tilpasset differensiert strømpris
- ▶ Benytter R-32 som er et mer miljøvennlig kuldemedie



R-32

REGULERER ETTER BOLIGENS BEHOV

Daikins unike patenterte kompressor


Inverterreguleringen gjør at varmepumpens effekt tilpasser seg boligens behov. Dette sammen med Daikin sin unike patenterte kompressor gir svært høy årsvarmefaktor. Jevn regulering og stillegående drift sikrer den beste komforten.

GULVMODELL: 2 MODELLER

► Standard ► Med kjøling

► Farge ☐ ☐

Tekniske data				
Varmekapasitet*	Min./Nom./Maks.	kW	0.85/3.34/7.98	0.85/5.48/9.55
Fabrikktestet		°C	-25	-25
COP			4.63	4.74
SCOP kaldt klima, 35°C			5.67	5.69
Driftsområde oppvarming (Vannside)		°C	65	
Energiklasse varme (35°C vanntemperatur)				
Dimensjoner		mm	1880/600/650	
Bereder størrelse		Liter	180	
Lydtrykk	Nom.	dBA	27	29
Kuldemedie			R-32	
Backup heater	230V 1ph	kW	3/6	
	400V 3ph	kW	6/9	

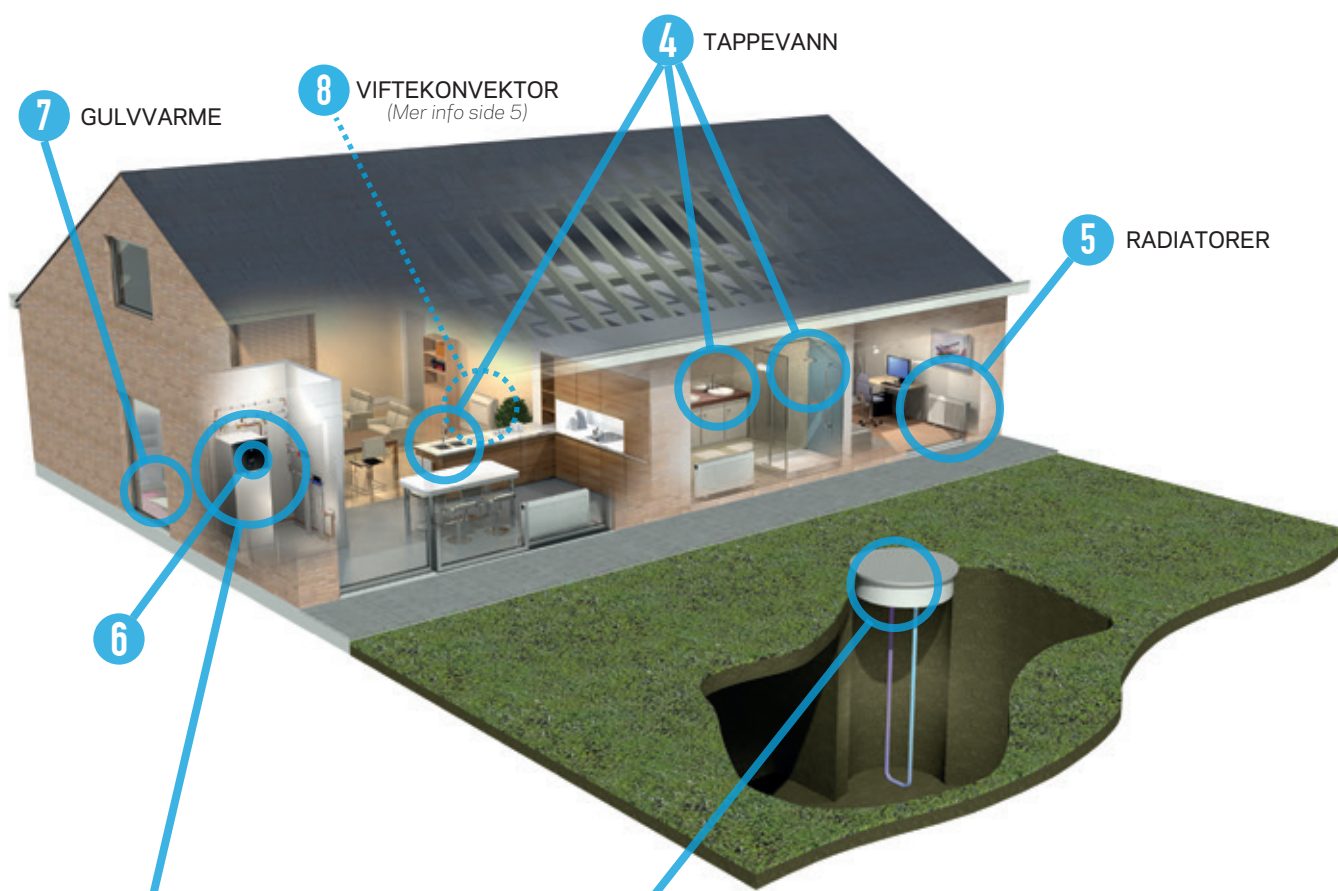

1 TILPASSER VARMEKAPASITETEN


Daikin Altherma GEO har inverter kompressor, som tilpasser varmekapasiteten til boligens varierende behov. Kompressoren regulerer mellom 1-6kW og 1-10kW på den kraftigste modellen.

2 ENERGIEFFEKTIV

Den jevne temperaturen i en energibrønn sikrer en svært høy årsvarmefaktor i kombinasjon med en grunnvarmepumpe fra Daikin.

3 KOMPAKT DESIGN

Daikin Altherma GEO er en kompakt varmepumpe med flott design. Denne leveres komplett med 180l tappevannstank og sirkulasjons-pumper for brønn og oppvarming. Daikin Altherma GEO leveres også med energimåler.

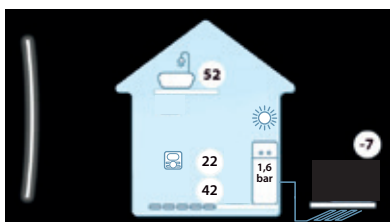

6 ENKELT BETJENINGSPANEL

Betjeningspanelet er enkelt i bruk, men har avanserte funksjoner. Dette er hjertet i anlegget hvor du kan styre temperaturer, tidsur og mye annet. Brukerveiledningen er selvfølgelig på norsk.



En væske/vann varmepumpe henter gratis energi fra et borehull. Varmepumpen sirkulerer væske i en kollektorsløyfe i borehullet for å hente ut varmeenergi. Varmepumpen øker så temperaturen for å levere behagelig vannbåren varme til gulvvarme, radiatorer og tappevann. Det er stabilt «høy» temperatur i bakken hele året. Det gir varmepumpen stabile og gode driftsforhold. Selve varmepumpen består av kun en innedel. Denne kan også inneholde en integrert varmtvannsbereider.

**DAIKIN****LUFT/LUFT****A⁺****Nom.
11-16kW**UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

DAIKIN ALTHERMA HT




Mange boliger har oppvarming basert på en oljefyr. Å fyre med olje er både dyrt og lite miljøvennlig. Daikin har laget en høytemperaturs varmepumpe som erstatning for et oljefyringsanlegg. For å komme opp i samme vanntemperaturer som en oljefyr, virker Daikin Altherma HT i to trinn og varmepumpen tilknyttes boligens eksisterende røropplegg. Daikin Altherma HT har selvfølgelig også oppvarming av tappevann.

Derfor skal du velge Daikin Altherma høytemperatur:

- ▶ Erstatter din oljefyr, og benytter dine eksisterende radiatorer
- ▶ Stillegående varmepumpe tilpasset vann med lav hastighet
- ▶ Energibesparende teknologi med høy virkningsgrad
- ▶ Enkel installasjon og plassbesparende utforming
- ▶ Leverer varmtvann opptil 80°C ved -20°C ute, uten bruk av elektrisk tilleggsvarme
- ▶ Fabrikktestet drift ned til -25°C

**STABIL KAPASITET
UANSETT TEMPERATUR**

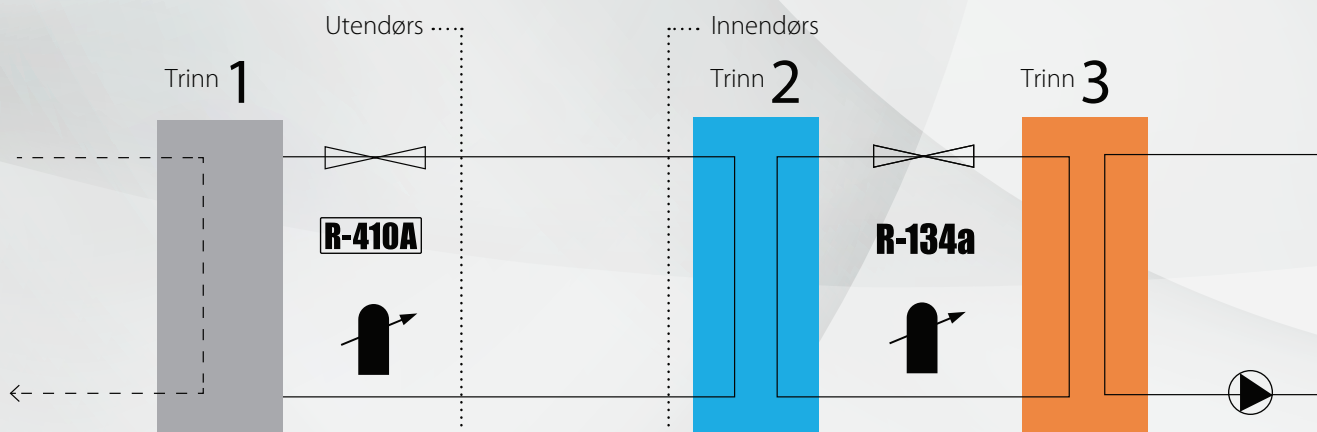

Daikin Altherma HT – Unik to-trinns varmepumpe

En luft/vann varmepumpe benytter uteluften som energikilde. En lavtemperatur varmepumpe leverer vann opp til 55 °C. Denne har et trinn – en kompressor. Skal vi erstatte en oljefyr uten å bygge om husets varmesystem trenger vi varmere vann. Daikin Altherma HT har to varmepumpetrinn, en utedel med kompressor som fungerer som første trinn og en innedel med kompressor – trinn to, som løfter temperaturen opp til 80°C. Dette tilsvarer temperaturen du får fra en oljefyr og gjør at du kan benytte husets eksisterende infrastruktur for oppvarming.



DAIKIN ALTHERMA HT 11-14-16 kW

Tekniske data					
Varmekapasitet	Nom.	kW	11.3	14.5	16.0
	ved -20°C ute og 80°C vann	kW	11.0	12.0	11.9
Vanntemperatur ved -20°C		°C	Opptil 80°C		
Fabrikktestet			-25°C		
COP*			4.20	3.72	3.72
Energiklasse varme					
Dimensjoner innedel	mm		705x600x695		
Dimensjoner utedel	mm		1345x900x320		
Bereder størrelse	Liter		200/260 (Tilvalg)		
Lydtrykk	dBA		52	53	55
Kuldemedie			R-410A/R134A		
Backup heater	kW		2-6 (Tilvalg)		

* Ute +7°/Turvann 35°C

Daikin Altherma HT til tappevannsproduksjon

Oppvarming av tappevann med kun strøm til en hel blokk er svært energikrevende. Heldigvis finnes det alternativer som er langt hyggeligere for lommeboka. Ved å bruke Daikin Altherma HT til å utelukkende varme opp tappevann, vil man få en kraftig besparelse på strømregningen.

Bildene nedenfor er fra et boligprosjekt på Sola der 3 stk Daikin Altherma HT var koblet i parallell for å forsyne hele 96 leiligheter med tappevann.



PROSJEKT
4050 SOLA





MONOBLOC



5-16kW



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

DAIKIN ALTHERMA MB



Daikin Altherma Monobloc er en komplett luft/vann varmepumpe uten behov for kuldemedietilkobling. Systemet er perfekt tilpasset vannbårne gulvvarmesystemer, fancoils, lavtemperatur-radiatorer, ventilasjonsanlegg eller svømmebasseng.

Daikin Altherma Monobloc er reversibel og kan også gi kjøling på varme dager. Kjøling av ventilasjonsluft har tradisjonelt vært ON/OFF kjølemaskiner. Med Daikin Monobloc får man et energieffektivt system med inverterkompressor som tilpasser kapasiteten etter behov.



ENKELT, LETTFORSTÅELIG
BETJENINGSPANEL

Derfor skal du velge Daikin Altherma Monobloc:

- ▶ Perfekt kombinasjon med gulvvarme, tappevann og/eller ventilasjonsanlegg
- ▶ Reversibel: Kjøling om sommeren og varme om vinteren
- ▶ Leverer 55°C vann ned til -25°C
- ▶ Stillegående
- ▶ Ingen varmekabel i utedelen
- ▶ Innebygget sirkulasjonspumpe og ekspansjonskar
- ▶ Ingen kuldemedietilkobling
- ▶ Fabrikktestet drift ned til -25°C



KOMPACT UTEDEL

INGEN KJØLETEKNISK MONTASJE

DAIKIN ALTHERMA MB 5-7 kW

Daikin Altherma MB 5-7kW er utstyrt med fritthengende coil, altså ingen bunnpanne. Uten bunnpanne trenger ikke utedelen en energikrevende varmekabel.

DAIKIN ALTHERMA MB 11-14-16 kW

Daikin Altherma MB 11-14-16kW er fabrikktestet ned til -25°C. Den leveres med integrert backup heater.



Tekniske data						
Varmekapasitet*	kW	5	7	11	14	16
Fabrikktestet		-25°C				
COP*		5.00	4.52	4.61	4.30	4.26
Energiklasse varme						
Kjøling		Kan leveres med kjøling				
Dimensjoner utedel	mm	735x1085x360		1348x1160x380		
Mengde varmtvann (Opptil)	Liter	Tilvalg (Ekstern bereder)				
Lydtrykk	dBA	48	49	51		52
Kuldemedie		R-410A				
Backup heater	kW	-		3		

* Ute +7°/Turvann 35°C



TAPPEVANNS- VARMEPUMPE



A⁺




UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

DAIKIN ALTHERMA TV

Kombinasjonen av varmepumpeteknologi og varmtvannsbereider gir økt energieffektivitet og gir betydelige besparelse. En tappevannsvarmepumpe henter inn uteluft, fanger opp energien og bruker denne til å varme opp tappevannet i varmtvannsbereideren. Den brukte luften blåses rett ut igjen, og er da kaldere enn luften den trakk inn. Den egner seg til boliger som ikke har innlagt vannbåren varme og som ønsker en energieffektiv oppvarming av tappevann. Den har ingen utedel.

Driftsområde

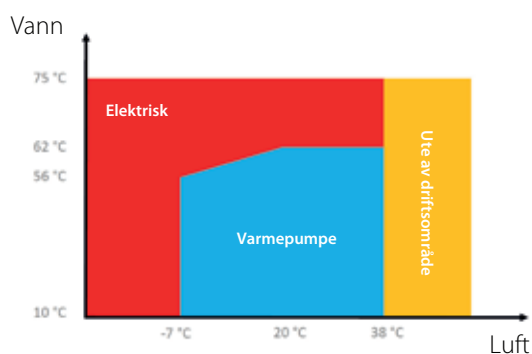

Tekniske data			
Varmtvannsbereider	Liter	200	260
COP*		3.0(1) / 3.3(2)	3.1(1) / 3.6(2)
Energiklasse tappevann		A+	
Driftsområde - Vannside	Min.	10°C	
	Maks.	62°C (75°C inkl. El.)	
Vekt (Tom)	Kg	83	95
Dimensjoner (Høyde)	mm	1710	2004
Dimensjoner (Diameter)	mm	650	
Lydtrykk	dBA	53	
Kuldemedie		R134a	
Backup heater	kW	1.5	
Spenning		1p/230V/50Hz	

(1) Temperatur på inngående lufttilførsel = 7 °C, temperatur på varmtvannsbereider lagringsmiljø = 20 °C, vannoppvarming fra 10 °C til 55 °C (i henhold til UNI EN 16147-2011).

(2) Temperatur på inngående lufttilførsel = 15 °C, temperatur på varmtvannsbereider lagringsmiljø = 20 °C, vannoppvarming fra 10 °C til 55 °C (i henhold til UNI EN 16147-2011)



Innebygget webfunksjon

Kontroller temperaturen i boligen din uansett hvor du er


Daikin Online Controller



Overvåk



Kontroll



Planlegg

Daikin Online Controller appen lar deg kontrollere og overvåke statusen til ditt varmeanlegg



Overvåk statusen til ditt varmeanlegg



Kontroller driftsmodus og sett ønsket temperatur



Planlegg ønsket temperatur og driftsmodus

Kablet Madoka controller til Daikin Altherma



✓ Intuitiv kontroller med stilrent design

✓ Kontroller driftsmodus og sett ønsket temperatur

✓ Enkel i bruk





VIFTEKONVEKTOR



LIKE BRA TIL KJØLING SOM TIL OPPVARMING

En viftekonvektor er en radiator med en innebygget vifte som sørger for at varmen sprer seg raskt i et rom. Viftekonvektorer passer godt til bergvarme- og luft/vann-varmepumper. Viftekonvektorer brukes ofte til kjøling. Har du bergvarmepumpe, kan du få tilnærmet gratis kjøling fra energibrønnen.

Daikin viftekonvektor gulvmodell

FWXV-ATV3

Daikin sin nye viftekonvektor kombinerer fordelene med gulvvarme og radiatorer. Den leverer oppvarming eller avkjøling med høy kapasitet raskere og kan være et godt valg selv ved lave vanntemperaturer (35/30° C).

- › Slankt design – kun 13,5 cm dybde
- › Lavt lydnivå (22 dBA)
- › Passer perfekt sammen med Daikin Altherma 3
- › Tilgjengelig i 3 ulike modeller (10/15/20)



1000/1200/1400 mm

Daikin viftekonvektor skjult kassett

FWXM-ATV3

Daikin Altherma HPC kan installeres på fire forskjellige måter, noe som tillater den å bli installert under nesten alle forhold. Kassetten kan installeres horisontalt eller vertikalt. For horisontal installasjon i tak finnes det tre muligheter:

- › Horisontalt deksel og vertikal grill for luft ut.
- › Horisontal grill for luft inn og vertikal grill for luft ut.
- › Horisontal grill for luft inn og ut.
- › Tilgjengelig i 3 ulike modeller (10/15/20)



Med frontdeksel:
972/1172/1372 mm

Uten frontdeksel:
725/925/1125 mm

Daikin viftekonvektor veggmodell

FWXT-ATV3

Daikin sin nye viftekonvektor for veggmontasje er en kompakt modell i metall med alle ventiler.

- › Slankt design – kun 12,8 cm dybde
- › 3 ulike modeller
- › Passer perfekt sammen med Daikin Altherma 3
- › Tilgjengelig i 3 ulike modeller (10/15/20)



900/1100/1300 mm

VARMT?

Ved bruk av en viftekonvektor kan man få det kaldt inne selv på varme sommerdager.



daikin.no



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

Daikin Norway
Østensjøveien 39/41,
0667 Oslo
post@daikin.no
www.daikin.no

Produktspesifikasjonene i denne katalogen er gyldige fra 01.04.20 (bortsett fra trykkfeil). Produktet og spesifikasjonene kan bli endret uten forvarsel da Daikin forbedrer sine produkter kontinuerlig. Mindre eller større endringer av katalogen er forbudt uten tillatelse av Daikin Norway. Hverken Daikin Airconditioning Norway AS eller autorisert forhandler har ansvar for trykkfeil i katalogen.